

新建区江西运生服务有限公司北京现代 4S 店项目 竣工环境保护验收意见

2026 年 7 月 19 日，江西运生服务有限公司（以下简称“建设单位”）根据《新建区江西运生服务有限公司北京现代 4S 店项目验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。参加验收会的有江西南大融汇环境技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和会议邀请的 3 位专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议期间验收组成员和与会代表现场检查了工程环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于项目环保执行情况的报告和项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收会验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江西运生服务有限公司位于江西新建经济开发区 320 国道南侧、恒望大道西侧 A1 地块，于该地段投资建设厂房，地理坐标：东经 115°43'16.130"，北纬 28°37'34.766"。主要从事汽车销售及维修保养，项目占地面积约 7546.67m²。工程主要建设内容为：展厅、机修区、烤漆房等主体工程；接待区、办公区、门卫室等辅助工程；配套废气处理设施、废水处理设施、危废暂存间等环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年 9 月江西运生服务有限公司委托江西南大融汇环境技术有限公司编制完成了《新建区江西运生服务有限公司北京现代 4S 店项目环境影响报告表》，2025 年 7 月取得了由南昌市生态环境局出具的关于《新建区江西运生服务有限公司北京现代 4S 店项目环境影响报告表的批复》（洪环环评（2025）98 号）。本项目于 2025 年 8 月开工建设，2025 年 12 月建成投入试运行，并进行了相关设备调试，各设备运转正常。2025 年 12 月企业申领了排污许可证，证书编号 91360122MA35WGCE6M001U，有效期至 2030 年 12 月 1 日。

（三）投资情况

本项目实际总投资 8000 万元，环保投资总概算 75 万元，环保投资占总投资



的 0.94%。

（四）验收范围

洪环环评（2025）98 号批复的新建区江西运生服务有限公司北京现代 4S 店项目配套建设的环境保护设施及相关措施。

（五）验收时间

根据项目环保管理相关规定，建设单位于 2026 年 6 月委托江西南大融汇环境技术有限公司承担了项目竣工环保验收工作，江西南大融汇环境技术有限公司接受委托后，于 2026 年 6 月派出技术人员对该项目环境保护设施运行情况及环境管理情况进行了全面检查。2026 年 7 月 1 日编制验收监测方案，竣工环境保护验收监测工作委托江西贯通检测有限公司负责。江西贯通检测有限公司于 2026 年 7 月 3 日~4 日进行现场监测，2026 年 7 月 13 日出具的验收监测报告。江西南大融汇环境技术有限公司结合江西贯通检测有限公司出具的验收监测报告及建设方提供的有关资料，编制完成了本竣工环境保护验收监测报告表。

二、工程变动情况

项目生产工艺、建设性质、规模、地点和环境保护措施等因素均未发生重大变动，项目不存在重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目洗车废水、地面拖洗废水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理后达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准和九龙湖污水处理厂接管标准（从严执行），排入九龙湖污水处理厂集中处理。

（二）废气

项目营运期焊接烟尘产生量少，在车间内无组织排放；打磨、抛光废气通过打磨设备配套移动式吸尘器处理后无组织排放；刮腻子废气加强通风，无组织排放；调漆（在喷漆房内进行）、喷漆、烤漆废气、喷枪清洗废气收集后经活性炭过滤棉+活性炭光氧一体化装置+10m 高排气筒（DA001）排放。

（三）噪声

项目噪声主要为生产设备等产生的噪声，选用低噪声设备，采取消声、隔声、减震等降噪措施。

（四）固体废物



本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装纸盒、废弃零部件、废轮胎、废焊渣、废空调滤芯、收集尘、废锂电池、废机油、废机油桶、废油漆桶、废油漆渣、废稀释剂、废铅蓄电池、废活性炭、废过滤棉等。

生活垃圾设置垃圾桶，由环卫部门定时清运；废包装纸盒、废弃零部件、废轮胎、废焊渣、废空调滤芯一般固废收集后暂存一般固废间，外售综合利用；收集尘收集后交由环卫部门处理；废锂电池收集后交由厂家回收；废机油、废机油桶、废油漆桶、废油漆渣、废稀释剂、废铅蓄电池、废活性炭、废过滤棉属危险废物，收集后暂存于危废间，定期由有危废处置资质单位处理（已与南昌毫新环保科技有限公司、江西华启环保产业有限公司签订了相关危险废物处置协议）。

（五）其他环境保护设施

项目按“雨污分流”原则建设了雨、污水管网；规范设置了各类排污口标识牌。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，项目废水排放口 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、TP、TN、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类均可满足均满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 中间接排放标准及九龙湖污水处理厂接管标准。

（二）废气

验收监测期间，项目颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 相关排放标准；VOCs、二甲苯、苯系物有组织排放满足《挥发性有机物排放标准第 5 部分：汽车制造业》（DB36/1101.5-2019）表 1 相关排放标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准。厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放标准限值要求；VOCs、二甲苯、苯系物无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第 5 部分：汽车制造业》（DB36/1101.5-2019）表 2 中无组织排放标准限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 排放标准限值要求。

（三）噪声

监测期间，本项目北厂界昼夜间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准要求，东、南、西厂界昼夜间噪声排放达



到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

（四）总量控制

经核算，项目外排废水中化学需氧量、氨氮和外排废气中 VOCs 的排放量均满足环评报告表及批复中的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设及试运行期间，未发生扰民事件，未收到群众环保投诉。根据监测结果，项目废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组经现场检查，认真审阅相关资料，在充分讨论后认为该项目基本落实了环境影响报告及批复文件中的各项环保措施，在完成验收组提出相关意见的前提下，同意该项目通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求

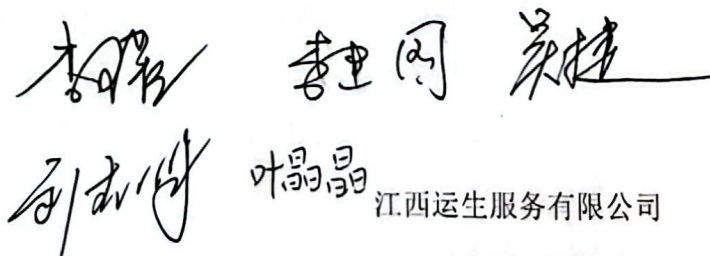
（一）加强生产管理，健全污染治理设施运行和维护台账，做好环评和批复要求的各项环保设施的维护检修，减少“跑冒滴漏”，保障正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

（二）按要求加高废气排气筒高度；加强危险废物管理，做好危险废物管理台账，完善危险废物处置协议，规范危险废物暂存间建设。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

九、验收组签字：


江西运生服务有限公司

2026 年 7 月 19 日



新建区江西运生服务有限公司北京现代 4S 店项目竣工环境保护验收会验收组

姓名	单位	电话	身份证号码	签名
李瑾	江西省地质调查研究院	高工	36010419731101101X	李瑾
吴捷	江西省核工业地质局测试研究中心	高工		吴捷
李建国	江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所	研究员		李建国
叶晶晶	江西南大融汇环境技术有限公司	技术员	360428XXXXX170862	叶晶晶
刘志明	江西运生服务有限公司	售后服务人	362425197312221211	刘志明

江西运生服务有限公司
2026 年 7 月 19 日